


КАТАЛОГ

НА ЗАБОТЕХНИЧКИ АПАРАТИ
И МАТЕРИЈАЛИ



AMANN GIRRIBACH

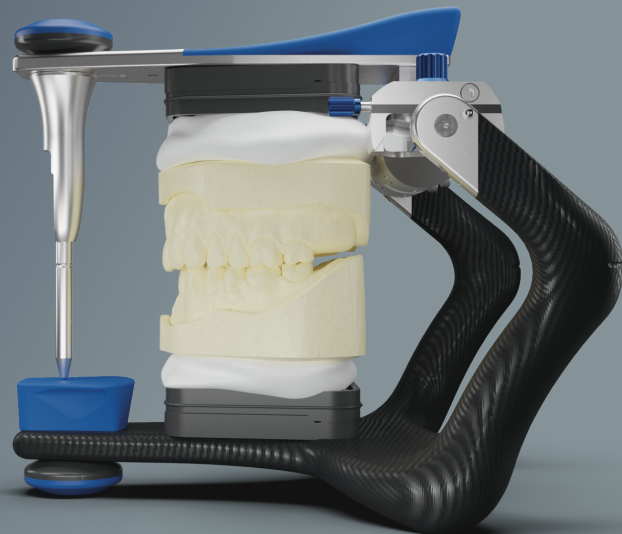



Апарат за прецизно дозирање на гипс и вода во вашата лабораторија. Измешајте гипс за вашите работни модели по совршени прецизни мерења согласно упатствата на поединечни производители, и постигнете значителна материјална заштеда.



Едноставно полнење



Еден прекинувач за сè - мултифункционално копче



Фино слоевито дозирање на гипс

Апарат за вакуумско мешање со патентирана шпатула која овозможува мешање на сите видови гипсови, маси за вложување и силикони.

- монтиран на сид
- можност за нарачка дополнителен држач за монтажа на маса.
- Сад од 500 мл



Заоблена основа за лесно чистење



Патентирана геометрија на мешање, брзина до 550 U/min



Парочистач

- Подобрена верзија на парочистачот со високи перформанси за секоја лабораторија
- Висококвалитетен нерѓосувачки алуминиумски резервоар кој овозможува долгорочна употреба
- Капацитет на резервоарот 3,7l
- Едноставно полнење
- Ергономска рачка



Парочистачот се полни без инка



Ергономски, секогаш на дофат



Запечатувачки капак

Апарат за прецизна изработка на работни модели

Прецизниот водич за дупчење овозможува рамномерна длабочина на дупчење, при што гарантира фрикција на пиновите.



Естетско кукиште од нерѓосувачки челик



Ласерски зрак за лесно позиционирање



Држач за плочки кој е прицврстен со електромагнет



Термо нож за моделирање

- Уред со дигитален приказ на температурата
- Можност за надградба на дополнително ноже за моделирање кој овозможува двајца техничари да го користат уредот истовремено.
- Основната верзија доаѓа со еден наставок за моделирање, а во понудата има 6 различни наставци.



Промена на наставци без ризик од изгореници



Едноставно прилагодување на работната температура



Waxjet достапен како опционален уред

Електрична индукциска топилка

- Висока безбедност за вашата лабораторија. Инструментот за моделирање се загрева во отворот за индукција веднаш користејќи минимална потрошувачка на енергија.



Загревање на инструментот за моделирање



Заменливите заштитни капачиња го одржуваат отворот чист

Артикулатори наменети за прецизна изработка на протетските барања, при што е овозможено да се видат сите положби и движења на вилицата. Артикулаторите се со широк опсег на модуларен дизајн и со нивната намена даден е фокусот на придобивка и функциите кои се навистина неопходни. Стабилни, ергономски обликувани и сигурни во доловување на прецизност со што се олеснува работата со моделите.



Artex BN



Artex CN



Artex CT




Artex CPR



Artex CR

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	Arcon design		Non-arcon design		
	ARTEX CR	ARTEX CPR	ARTEX CT	ARTEX CN	ARTEX BN
Сагитална кондиларна инклинација					
	-20° до +60°	-20° до +60°	-15° до +60°	35°	35°
Бенетов агол	-5° to +30°	-5° to +30°	0° to +20°	0° to +20°	15°
Протрузија	0 до 6 mm	–	–	–	–
Ретрузија	0 до 2 mm	0 до 2 mm	–	–	–
ISS (Поместување на кондилот на страна)	0 до 1.5 mm	–	–	–	–
Дистракција - одвојување	0 до 3 mm	0 до 3 mm	–	–	–
Центричен дизајн	Центрична полука	Центрична полука	Центричен клик	Центричен клик	Центричен клик
Случајно одвојување на горната и долната рамка на артикулаторот во отворена положба се спречува со:	Аркон клип	Аркон клип	Централна плочка	Централна плочка	Централна плочка
Произволни пинови за директно пренесување со Artex® - Образен лак	да	да	да	не	не



Заботехнички скенер

- Број на камери: 1
- Прецизност: 4 μm
- Формат на излез на податоци: PLY, STL
- Систем со 3 оски
- Брзина на скенирање: 18 сек. (целосно скенирање на лак)



Triple Tray Scan



Textures




Intelligent MultiDie



All-In

Заботехнички скенер


- Број на камери: 1
- Резолуција: 3.2 MP
- Прецизност: 4 μm
- Формат на излез на податоци: PLY, STL
- Систем со 2 оски – брз и тивок систем
- Брзина на скенирање: 18 сек. (целосно скенирање на лак)



Multidie Scan



Articulator Scan



Triple Tray Scan



Model Scan



Zolid Bion

Повеќе-слоен диск (multilayer)
Цврстина: **1.100 MPa**
Танслучентност: **Супер висока**
Геометрија: **98mm**
Индикации: **ламинати, инлеи, онлеи, коронка, 3 член мост, multi-unit мостови, хибриден абатмент.**



Zolid Gen-X

Повеќе-слоен диск (multilayer)
Цврстина: **1.000 MPa**
Танслучентност: **Висока**
Геометрија: **98mm**
Индикации: **ламинати, инлеи, онлеи, коронка, 3 член мост, multi-unit мостови, хибриден абатмент.**



Zolid FX

Повеќе-слоен диск (multilayer)
Цврстина: **700 MPa**
Танслучентност: **Супер висока**
Геометрија: **98mm**
Индикации: **ламинати, инлеи, онлеи, коронка, 3 член мост.**




Zolid HT+

Еднобоен диск (monochromatic)
Цврстина: **1.000 MPa**
Танслучентност: **Висока**
Геометрија: **98mm**
Индикации: **инлеи, онлеи, анатомски редуцирана коронка, 3 член мост, multi-unit мостови, хибриден абатмент.**




Машина за режење

- Оски: 5
- Режим на обработка: **суво/ мокро**
- Моќност на spindle: **750 W**
- Брзина на моторот: **100.000 вртежи во минута**
- Компресиран воздух: **50 L/ min. на 6 бари**
- Управување со алатки: менувач на фрези со 6 позиции
- Компатибилна со **полимери, керамика, хибриди и цирконија.**



Машина за режење

- Оски: 5
- Режим на обработка: **суво/ мокро**
- Моќност на spindle: **750 W**
- Брзина на моторот: **100.000 вртежи во минута**
- Компресиран воздух: **50 L/ min. на 6 бари**
- **Екран на допир 10"**
- Управување со **RFID алатки**: менувач на фрези со 6 позиции
- Внатрешна **HD камера**
- **Автоматска калибрација**
- Компатибилна со **полимери, керамика, хибриди и цирконија.**




Машина за режење

- Оски: **5 + 3**
- Режим на обработка: **суво/ мокро**
- Моќност на spindle: **800 W (континуирано) - 1.370 W (максимална јачина)**
- Брзина на моторот: **80.000 вртежи во минута**
- Компресиран воздух: **50 L/min. на 6 бари**
- Заоблен екран на допир **21.5"**
- Управување со **RFID алатки**: менувач на фрези со **11 позиции** и **8-кратен шаржер за дискови**.
- Уникатен распоред од **45°** на **A/B** оските
- Внатрешна **HD камера**
- **Автоматска калибрација**
- Компатибилна со **полимери, метали, керамика, хибриди, цирконија, кобалт хром и титаниумски легури**.



Синтрамат

- Материјали за синтерување: **цирконија**
- Екран на допир
- Најбрзо време на синтерување: **6 часа**
- USB интерфејс за ажурирање на програмите.
- Капацитет на комора за синтерување: до **120 единици**
- **250 позиции** за програми за синтерување
- Функција: **пред-сушење и синтерување**
- Индикации: **коронки и мостови од 14 единици**.
- **3 плочки за синтерување**



Where technology ends, craftsmanship begins

Creation Magic Colour

Систем на фарби и глазурни материјали за индивидуално карактеризирање на протетски реставрации.

Керамичките слоеви на индивидуално карактеризирани површини создаваат ефект на длабочина и додаваат дополнителна брилијантност на реставрацијата.

Доволно е само едно движење на четката и суптилниот нагласок на мала површина за да се создаде уникатно ремек дело со природен изглед со Creation Magic Colour. Можностите за многукратна обработка произлегуваат од индивидуалната мешавина на ситно зрнестиот прав со Creation Magic Colour Liquid GL. Пастите овозможуваат глазирање на површините или карактеризирање на ефектите на сенка.





NATURALIJA



+389 2 3132 006



info@naturalija.com.mk
www.naturalija.mk



Ул. Анкарска бр. 9
1000 Скопје